


La solución perfecta para el trabajo híbrido

La ECOSYS PA2100cwx es una impresora A4 compacta que combina productividad, calidad y fiabilidad para grupos pequeños de trabajo y puestos remotos.

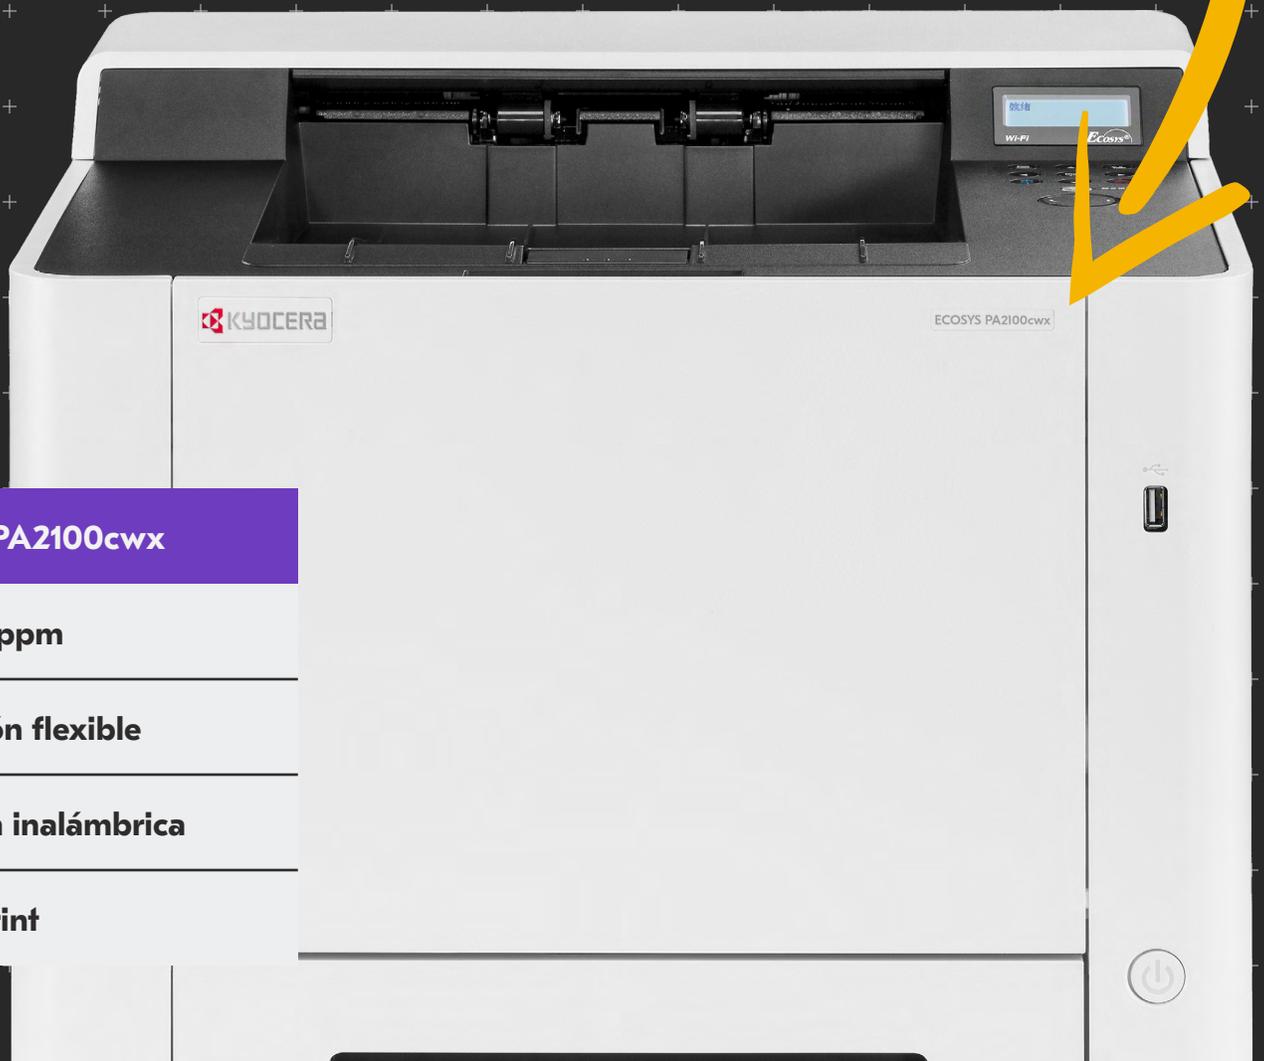

ECOSYS PA2100cwx

Hasta 22 ppm

Integración flexible

Impresión inalámbrica

Mobile Print

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora de red en color KYOCERA ECOSYS®
Páginas por minuto:
Negro - Carta: 22 ppm, legal: 18 ppm, A4: 21 ppm
Color - Carta: 22 ppm, legal: 18 ppm, A4: 21 ppm
Tiempo de calentamiento: 32 segundos o menos (al encender), 12 segundos o menos desde el modo en suspensión
Salida de la primera página:
Impresión: 11 segundos o menos en negro, 12,5 segundos o menos en color¹
Pantalla: LCD de 2 líneas
Resolución: 600×600 ppp, 9600 ppp (equivalente)×600 ppp, 1200×1200 ppp¹
Memoria: Estándar de 512 MB
Doble cara: Estándar a doble cara sin apilar admite media carta a legal (5,5" x 8,5" - 8,5" x 14"), Bond de 16 - 32 libras (60 - 120 gsm)
Dimensiones/peso: 16,2" an. x 16,2" p. x 12,9" al. / 46,3 libras
Ciclo de trabajo mensual máximo: 65,000 páginas al mes

CONSUMO ENERGÉTICO

Requisitos eléctricos: 120 V, 60 Hz, 8,6 A; 220-240 V, 50/60 Hz, 4,5 A
Consumo eléctrico normal (TEC): 120 V: 763 Wh/semana; 220-240 V: 691 Wh/semana
Máximo (incl. opciones): 120 V: 985 W; 220-240 V: 1052 W
Impresión: 120 V: 345 W; 220-240 V: 345 W
Modo listo: 120 V: 33 W; 220 - 240 V: 33 W
Modo en suspensión: 120 V: 0,9 W; 220 - 240 V: 0,9 W
Apagado: 120 V: 0,2 W; 220-240 V: 0,2 W

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESIÓN

Controlador estándar: Cortex-A9/800 MHz
Lenguajes PDL/Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3
 Compatible con AES, PDF Direct Print, XPS/OpenXPS Direct Print
Fuentes: 93 fuentes escalables para PCL6, 93 fuentes para KPDL3, 8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente de mapa de bits
Compatibilidad con Windows: Windows 8.1/10/11/Server 2012 /Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

Compatibilidad con Mac OS: Apple Macintosh OS×10.9 o superior
Interfaces: Estándar: 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad, 1 host USB, LAN inalámbrica conforme al estándar IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Sistema operativo Linux
Impresión móvil: Apple AirPrint®, KYOCERA Mobile Print, Mopria®
Protocolos de red: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, IPP, WSD Print, DHCP, DNS, Apple Bonjour, SNMP v2/3, HTTP, SMTP, POP3, PDF Direct Print (a través de las funciones de KYOCERA NET Direct Print)
Controladores: Controlador KX, controlador KX (XPS), minicontrolador PCL, minicontrolador KPDL, controlador MAC, controlador Linux
Utilidades: KYOCERA Net Direct Print, función Gestión de archivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Viewer, Registro de identificación, Herramienta de configuración de Wi-Fi, Asistente para trabajo en remoto, Monitor de estado
Gestión de trabajos: 20 códigos de departamento
Funciones de impresión adicionales: EcoPrint, Impresión privada, Prueba y retención; Copia rápida2 y Almacenamiento de trabajos²
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD
Estándar: Autenticación de red, IPsec, SNMPv3, LDAP sobre SSL, IEEE 802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTPS, SMTP, POP3 sobre SSL/TLS, WSD mejorado sobre SSL/TLS, TLS 1.2, SMBv3, SHA-2 384
Opcional: Kit de autenticación de tarjetas (B)

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel estándar: Cajón individual para 250 hojas, bandeja multiuso para 50 hojas
Fuentes de papel est./máx.: 2/3 incluyendo la bandeja multiuso
Capacidad de papel est./máx.: 300 hojas/550 hojas
Tamaño del papel: Cajones estándar/opcionales/con bandeja multiuso: 5,5"×8,5" - 8,5"×14" (media carta a legal)
Gramaje: Cajones estándar/opcionales: Bond de 16 libras - Index de 90 libras (60-163 gsm); Bandeja multiuso; Bond de 16 libras - Index de 120 libras (60 - 220 gsm)
Materiales de entrada: Cajón estándar/opcional: Papel normal, papel bond, papel reciclado; Bandeja multiuso: etiquetas, OHP, sobres, papel estucado

OPCIÓN DE MANEJO DEL PAPEL

PF-5110: Cajón del alimentador de papel para 250 hojas
Tamaño/peso del papel: 5,5"×8,5" - 8,5"×14" (media carta a legal)/Bond de 16 libras - Index de 90 libras (60 - 163 gsm)
Dimensiones/peso: 16,1" an. x 17,6" pr. x 5,5" al. / 8 libras

OPCIONES ADICIONALES

Tarjeta SD: 16/32 GB
Seguridad: Kit de autenticación de tarjetas (B)
Gestión de la impresión: ThinPrint (UG-33)

Nota:
¹ A velocidad reducida
² Requiere tarjeta SD opcional

Las especificaciones y el diseño pueden sufrir cambios sin previo aviso. Si desea conocer las novedades sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.us. ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc.; Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, Inc.; Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc.; todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



KYOCERA Document Solutions America
 225 Sand Road, PO Box 40008
 Fairfield, Nueva Jersey 07004-0008, EE. UU.
 Tel. 973-808-8444



Kyocera Document Solutions Partner

kyoceradocumentsolutions.us