



La Nova Series

TASKalfa MZ10500i y MZ9500ci Series

- + A3 Color y B&N: Copiar, Imprimir, Escanear y Fax Opcional
- + Velocidad de impresión de hasta 105 ppm B&N y 80 ppm Color
- + Hasta 300 ipm Escaneo Directo con IA
- + 2400 x 2400 DPI con perfiles ICC integrados
- + Sistema de contenedor dual de tóner para impresiones ininterrumpidas



La Nova Series ofrece resultados profesionales en trabajos complejos de impresión y escaneo. Gracias a sus capacidades avanzadas de flujo de trabajo, un rendimiento fiable y una reproducción consistente de color, estos equipos contribuyen a mejorar la eficiencia operativa y la gestión de costos.



Consistencia que impacta en los resultados

Obtenga una salida estable mediante perfiles de color ICC integrados y tecnología de calibración automática, las cuales respaldan tiradas largas y reducen la necesidad de reimpressiones.



Integración inteligente de flujos de trabajo

Fiery® y el Kyocera Production Printing Suite (KPPS) simplifican la gestión de grandes volúmenes de impresión. Garantizan una alta precisión cromática, optimizan la administración de trabajos y contribuyen a reducir los costos de producción.



Eficiencia que respalda la sostenibilidad

Permite a los usuarios operar de forma responsable gracias a información práctica sobre emisiones de CO₂ y consumo energético, combinada con tecnología sostenible de control de tóner.



Color más nítido y definido

La formulación avanzada del tóner y la tecnología de procesamiento de imagen basada en cerámica trabajan en conjunto para ofrecer impresiones brillantes, vívidas y con una claridad excepcional.



Protección sólida para trabajos sensibles

La seguridad avanzada mantiene la información protegida durante todo el proceso de captura, enrutamiento y salida.



Impresión ininterrumpida con baja inactividad


El sistema de doble contenedor de tóner, pionero en la industria, y la alta capacidad de papel permiten mantener la producción en marcha y minimizar los tiempos de inactividad.

Color o Blanco y Negro	Marca/Familia TASKalfa	Tipo de Producto M = MFP	Formato de producto Z = A3	Velocidad B&N (ppm)	Velocidad Impresión Color (ppm)	Versión	Funcionalidades/Identificador (c) Color (i) Habilitado HyPAS
Color	TASKalfa	M	Z	75/85/95	70/75/80	00	ci
Black and White	TASKalfa	M	Z	75/85/95/105	-	00	i

Configuración de producto: Nova Series de un vistazo

Dispositivos Blanco y Negro **Dispositivos Color**

TASKalfa MZ10500i TASKalfa MZ9500ci
 TASKalfa MZ9500i TASKalfa MZ8500ci
 TASKalfa MZ8500i TASKalfa MZ7500ci
 TASKalfa MZ7500i

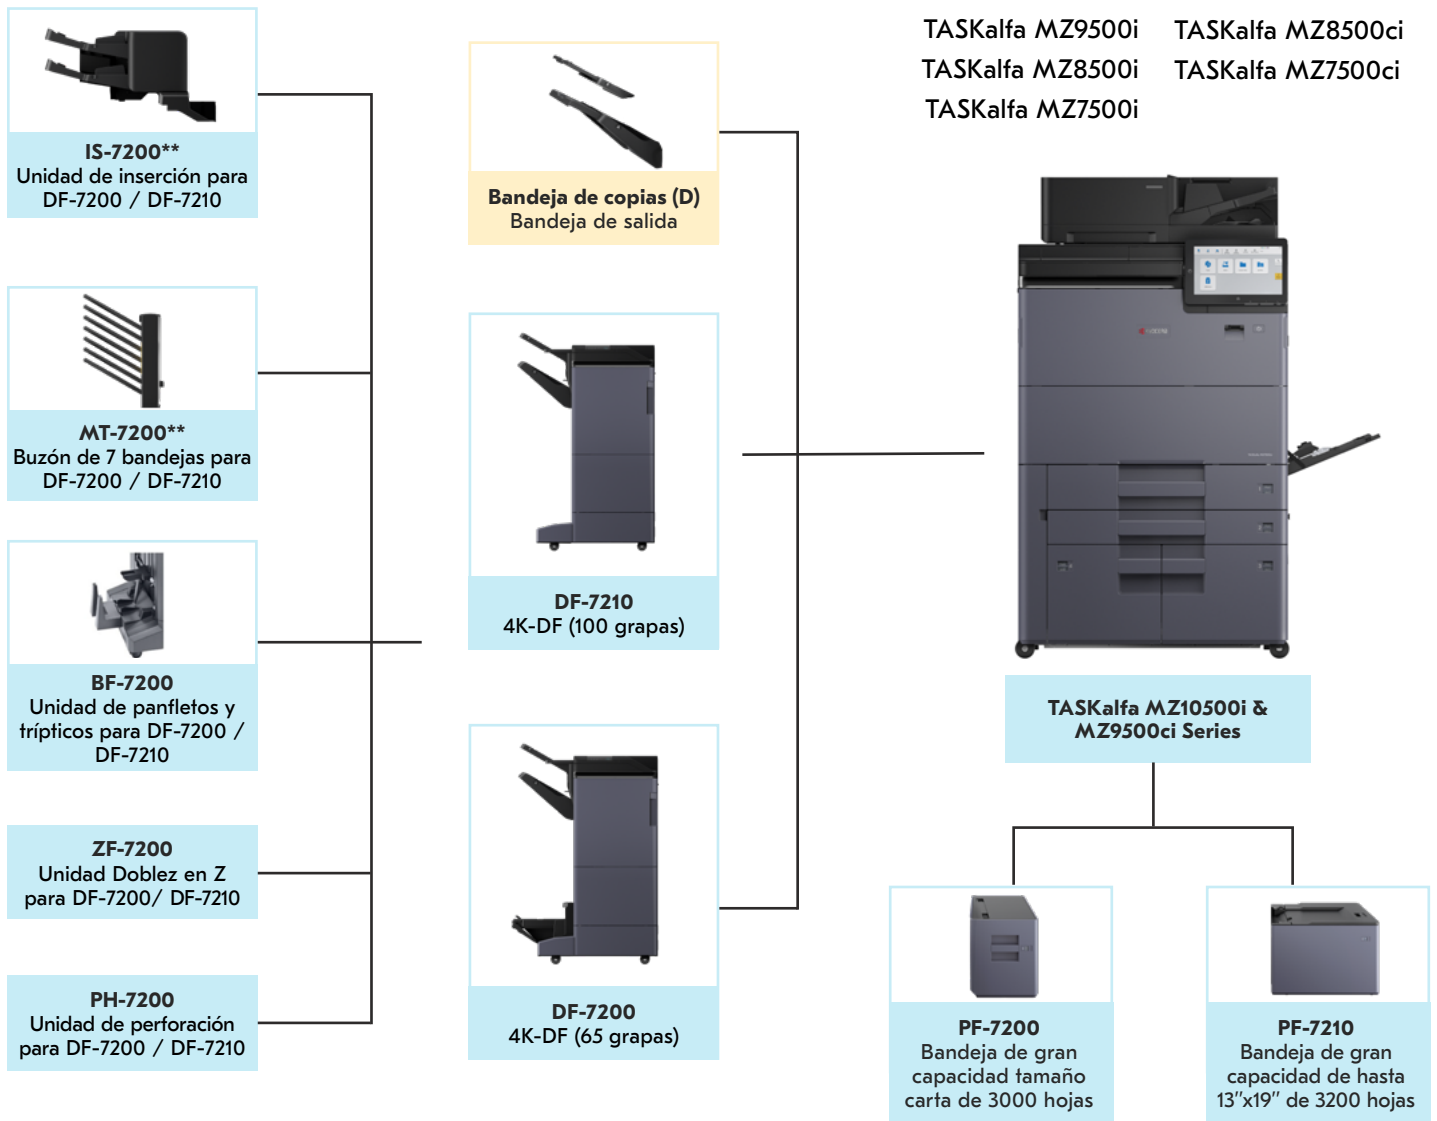

UG-43/44/45/46/47 (licencia de velocidad)

Banner Guide 12 **Printing System 18***

Kit de Printing System 18*

Diseñador variable

Manejo de color*

Panel

Kyocera Production Print Suite

FAX System 14 **Kit de Internet FAX (A)**

IB-37/38/53/54/55 **UG-33/34**

W2000-20-120 **Kit de autenticación de tarjetas (B)**

DT-730 (B) **Soporte para teclado 10**

NK-7130 (B) **HD-16**

¡Configure su dispositivo de la Nova Series!


Para más detalles acerca de cómo configurar su dispositivo para responder a las necesidades de su oficina, navegue en nuestra configuración de producto. La herramienta pretende alinear la configuración del dispositivo* con sus necesidades específicas de negocio.

Escanee o haga clic en los códigos QR de esta hoja para descubrir las soluciones para usted.




Integración con Kyocera Solutions


Características		KCC	KCIM	KCPS	DMConnect	PinPoint Scan 3
Captura de documentos	Capture, clasifique, procese y enrute documentos al almacenamiento local/en la nube, DMS y ECM	●			●	●
Conexión a almacenamiento en la nube	No solo envíe documentos escaneados, sino procese antes de enviar al almacenamiento en la nube	●		●		
Manejo de documentos	Un DMS incluye rasgos como la control de versiones, la indexación de documentos, búsqueda y el control de acceso seguro para mejorar la seguridad y productividad.		●			
Manejo de impresión	Coordine y optimice actividades de impresión al manejar tareas, controlar costos, dar seguimiento a las entregas y mejorar seguridad.			●		




Kyocera Cloud Capture (KCC)




Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS)



Kyocera Cloud Information Manager (KCIM)



DMConnect



PinPoint Scan

*Kyocera Document Solutions no garantiza que cualquier especificación de las antes mencionada sea libre de errores. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. El resto de las marcas y nombres de producto pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y por la presente se reconocen.

UNIDAD PRINCIPAL**Tipo:**

MZ7500i: 75ppm Blanco y negro
MZ8500i: 85ppm Blanco y negro
MZ9500i: 95ppm Blanco y negro
MZ10500i: 105ppm Blanco y negro
MZ7500ci: 75ppm/70ppm Color
MZ8500ci: 85ppm/75ppm Color
MZ9500ci: 95ppm/80ppm Color

Funciones estándar: Imprimir, Copiar, Escanear, Fax opcional

Panel de control: 10.1" Pantalla táctil a color

Memoria: MZ7500i/MZ8500i/MZ9500i/MZ10500i: 7 GB

MZ7500ci/MZ8500ci/MZ9500ci: 9 GB

Unidad de estado sólido/Unidad de disco duro: Estándar 256 GB SSD; Opcional 1 TB HDD

Conexión de la interfaz: Red 1000Base-T/100BaseTx/10BASE-T (IPv6, IPv4, IPSeg); Compatible 802.3az; Otro estándar: USB 2.0 (USB alta velocidad), USB 3.0 (USB súper velocidad)

Capacidad de papel: Estándar: 4,350 hojas; Máximo: 7,550 hojas

Fuentes de papel: Estándar: (2) Bandejas de 550 hojas, (2) Cubierta de 1500 hojas, (1) Bandeja de 250 hojas MPT; Opcional: (1) Cubierta lateral de gran capacidad A4 de 3,000 hojas, (1) Cubierta lateral de gran capacidad A3 de 3,200 hojas

Capacidades de acabado: acabador de 4000 hojas (grapa para 65 hojas), acabador de 4000 hojas (grapa para 100 hojas), perforador de 2 a 4 hoyos, unidad de folleto, unidad de doblado en z, unidad de inserción, unidad buzón de 7 compartimentos (el buzón y el insertador no pueden ser instalador al mismo tiempo)

Tipos de medios compatibles: simple, reciclado, cubierto, grueso, delgado, etiqueta, película transparente OHP, mercados de índice, sobre, pancarta

Tamaños de medio compatibles: 5.5" x 8.5" hasta 13" x 19.2"; pancarta de hasta 13" x 48"

Gramaje de papel: 14 lb. Bond – 170 lb. Índice (52 - 300 gsm)

Velocidad de impresión**(Blanco y Negro y Color):**

MZ7500ci: hasta 75ppm B&N /70ppm Carta a color, 45ppm B&N /42ppm Oficio a color, 37ppm B&N /35ppm Doble carta a color, 26ppm B&N /24ppm Color 13"x19.2"
MZ8500ci: hasta 85ppm B&N /75ppm Carta a color, 51ppm B&N /45ppm Oficio a color, 42ppm B&N /37ppm Doble carta a color, 29ppm B&N /26ppm Color 13"x19.2"
MZ9500ci: hasta 95ppm B&N /80ppm Carta a color, 57ppm B&N /48ppm Oficio a color, 47ppm B&N /40ppm Doble carta a color, 33ppm B&N /28ppm Color 13"x19.2"

Velocidad de impresión (Blanco y negro):

MZ7500i: Hasta 75ppm Carta, 45ppm Oficio, 37ppm Doble carta y 26ppm 13" x 19.2"
MZ8500i: Hasta 85ppm Carta, 51ppm Oficio, 42ppm Doble carta y 29ppm 13" x 19.2"
MZ9500i: Hasta 95ppm Carta, 57ppm Oficio, 47ppm Doble carta and 33ppm 13" x 19.2"
MZ10500i: Hasta 105ppm Carta, 63ppm Oficio, 52ppm Doble carta and 36ppm 13" x 19.2"

Tiempo de calentamiento:

MZ7500ci, MZ8500ci, MZ9500i: 30 seg o menos
MZ8500ci: 45 seg o menos
MZ10500i: 50 seg o menos
MZ9500ci: 60 seg o menos

Dimensiones (A x P x A): Aproximadamente 27.0" x 26.0" x 48.3" (686mm x 660mm x 1,227mm) para todos los modelos

Peso:

MZ7500ci, MZ8500ci, MZ9500ci: 363.8 lbs (165 kg);
MZ7500i, MZ8500i, MZ9500i, MZ10500i: 335.1 lbs (152 kg)

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN**Resolución de impresión:**

MZ7500i/MZ8500i/MZ9500i/MZ10500i: Hasta 1200 x 1200 dpi
MZ7500ci/MZ8500ci/MZ9500ci: Hasta 2400 x 2400 dpi

PDLs/Emulatioms:

MZ7500ci, MZ8500ci, MZ9500i: PCL6 (PCL XL/PCL 5c);
MZ7500i, MZ8500i, MZ9500i, MZ10500i: PCL6 (PCL XL/PCL 5e);
 PRESCRIBE, KPDL3 (compatible con PostScript3)
 AES Support, PDF, XPS/OpenXPS, PPML

Formatos de imagen: TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

Dispositivos móviles & Cloud Ready Printing:

Apple AirPrint®, Mopria®, KYOCERA MobilePrint, KYOCERA MyPanel, KYOCERA PrintService Plug-in

Tipo de letras: 93 tipos de letras (PCL6), 136 tipos de letras (KPDL3), 4 tipos de letras (Calibri), 4 tipos de letras (Cambria), 1 tipo de letra Bitmap, 79 tipos de letras de contorno

Sistemas operativos: Windows: 10/11; Server2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025; Mac OS X v10.0 o posterior; Chrome OS

ESPECIFICACIONES DE COPIA**Tiempo para primera copia:**

3.7 segundos o menos (Blanco y negro)
 5.0 segundos o menos (Color)

Resolución de copia:

600 dpi x 600 dpi

Copia continua:

Hasta 1001 como estándar, hasta 9999 con HDD instalada

Magnificación (Modo Manual): 25% to 400%, incrementos 1%

ESPECIFICACIONES DE ESCANEO

Tipo de escaneo: Escáner a color y en blanco y negro

Procesador de documentos: Procesador de documentos de escaneo dual estándar de 500 hojas con ruta directa

Tamaño del original: Hasta 11" x 17"

Formatos de archivo: TIFF (compresión MMR), JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (compresión MMR), PDF (compresión JPEG), PDF (alta compresión), PDF con capacidad de búsqueda, archivo de MS Office

Velocidad del procesador de documentos: Simple: 150 ipm, Dúplex: 300 ipm

Servicios listos para la nube: Kyocera Cloud Capture (KCC), Kyocera Cloud Information Manager (KCIM), Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS)

Resolución: Hasta 1200 x 1200 ppp

Servicios listos para la nube: Kyocera Cloud Capture (KCC), Kyocera Cloud Information Manager (KCIM), Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS)

Resolución: Cristal de exposición: 600 ppp x 600 ppp,

Procesador de documentos: 600 ppp x 600 ppp / 600 ppp x 300 ppp

Controladores: Escáner TWAIN/WIA/WSD

ESPECIFICACIONES DE FAX OPCIONALES

Tipo de ModFax: Sistema de fax 14 (opcional)

Velocidad del módem: G3: 33,6 kbps

Método de compresión: Fax G3/MMR, MR, MH, JBIG

Memoria de fax: Estándar: 170 MB

Controlador: Controlador de fax en red
 Tiempo de transmisión: Menos de 3 segundos/33,6 kbps

Funciones de fax: Fax en red, Dúplex de transmisión y recepción, transmisión y recepción encriptada, transmisión y recepción de encuestas, Difusión, Fax, integración con servidor, bandeja de alimentación de papel dedicada para fax, reenvío de fax a correo electrónico o archivo

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Acceso protegido: LDAP, Filtrado de IP, Liberación de impresión segura, Autenticación SMTP, Crear PDF cifrado, Autenticación de tarjeta

Almacenamiento de datos protegidos: Sobreescritura de disco duro, Módulo de plataforma segura, Criterios comunes IEC-15408, certificación IEEE 2600, certificación HCD-PP

Comunicación segura: TLS v1.3, SMB 3.1.1, HTTPS, ECDSA, cifrado FIPS 140-3, S/MIME, IPsec con HCD-PP, impresión IPPS (sobre TLS), inscripción certificada SCEP, certificados OCSP/CRL, certificados Ethernet 802.1X

Gestión avanzada: 3 configuraciones de nivel de seguridad predefinidas, gestión remota de flotas, monitorización SNMP v3, monitorización SIEM/Syslog, comprobación de arranque seguro, comprobaciones de integridad en tiempo de ejecución, lista de permitidos

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Entorno de funcionamiento: Temperatura: 10 °C - 32,5 °C; Humedad: 10 % - 80 % HR (humedad relativa)

Requisitos de alimentación: 120 V: 60 Hz, 18,5 A; 220-240 V, 50/60 Hz, 10 A; Modo de suspensión: 0,5 W

Consumo de energía: Todos los demás modelos: 120 V, 60 Hz, 12 A, 1650 W; 220-240 V, 50/60 Hz, 7,2 A, 1750 W

Modo de suspensión: Impresoras multifunción a color: 0,5 W, Impresoras multifunción en blanco y negro: 0,4 W

Estándar: Certificación Energy Star

Consumo eléctrico típico (TEC): MZ7500ci: 1,50 kWh/semana (120 V); 1,45 kWh/semana (220-240 V)

MZ8500ci: 1,76 kWh/semana (120 V);

1,62 kWh/semana (220-240 V)

MZ9500ci: 1,91 kWh/semana (120 V);

1,79 kWh/semana (220-240 V)

MZ7500i: 1,39 kWh/semana (120 V);

1,34 kWh/semana (220-240 V)

MZ8500i: 1,55 kWh/semana (120 V);

1,51 kWh/semana (220-240 V)

MZ9500i: 1,75 kWh/semana (120 V);

1,74 kWh/semana (220-240 V)

MZ10500i: 1,95 kWh/semana (120 V);

2,02 kWh/semana (220-240 V)

CONSUMIBLES

Tóner: MZ7500i, MZ8500i, MZ9500i y MZ10500i: TK-6837

MZ7500ci, MZ8500ci y MZ9500ci:

TK-8837 C/M/Y/K

MFP blanco y negro:

Capacidad de tóner: 40,000 páginas - (1)

TK-6837

Capacidad de la máquina: 80,000 páginas - (2)

TK-6837

MFP a color:

Capacidad de tóner negro: 42 500 páginas - (1)

TK-8837K; Capacidad de la máquina negra:

85 000 páginas - (2) TK-8837K; Capacidad de tóner de color: 24 000 páginas - (1) TK-8837C/

M/Y; Capacidad de máquina a color:

48 000 páginas - (2) TK-8837C/M/Y

* Se estima una cobertura del 5 % en color y una cobertura del 6 % en blanco y negro.

Blanco y Negro

TASKalfa MZ7500i

75 ppm



TASKalfa MZ8500i

85 ppm



TASKalfa MZ9500i

95 ppm



TASKalfa MZ10500i

105 ppm



Color

TASKalfa MZ7500ci

75 ppm Blanco y negro
70 ppm Color



TASKalfa MZ8500ci

85 ppm Blanco y negro
75 ppm Color



TASKalfa MZ9500ci

95 ppm Blanco y negro
80 ppm Color



Conozca la Nova Series aquí:



kyoceradocumentsolutions.us/nova